


Drain rigide à fond plat simple paroi en PVC pour drainage périphérique de bâtiment

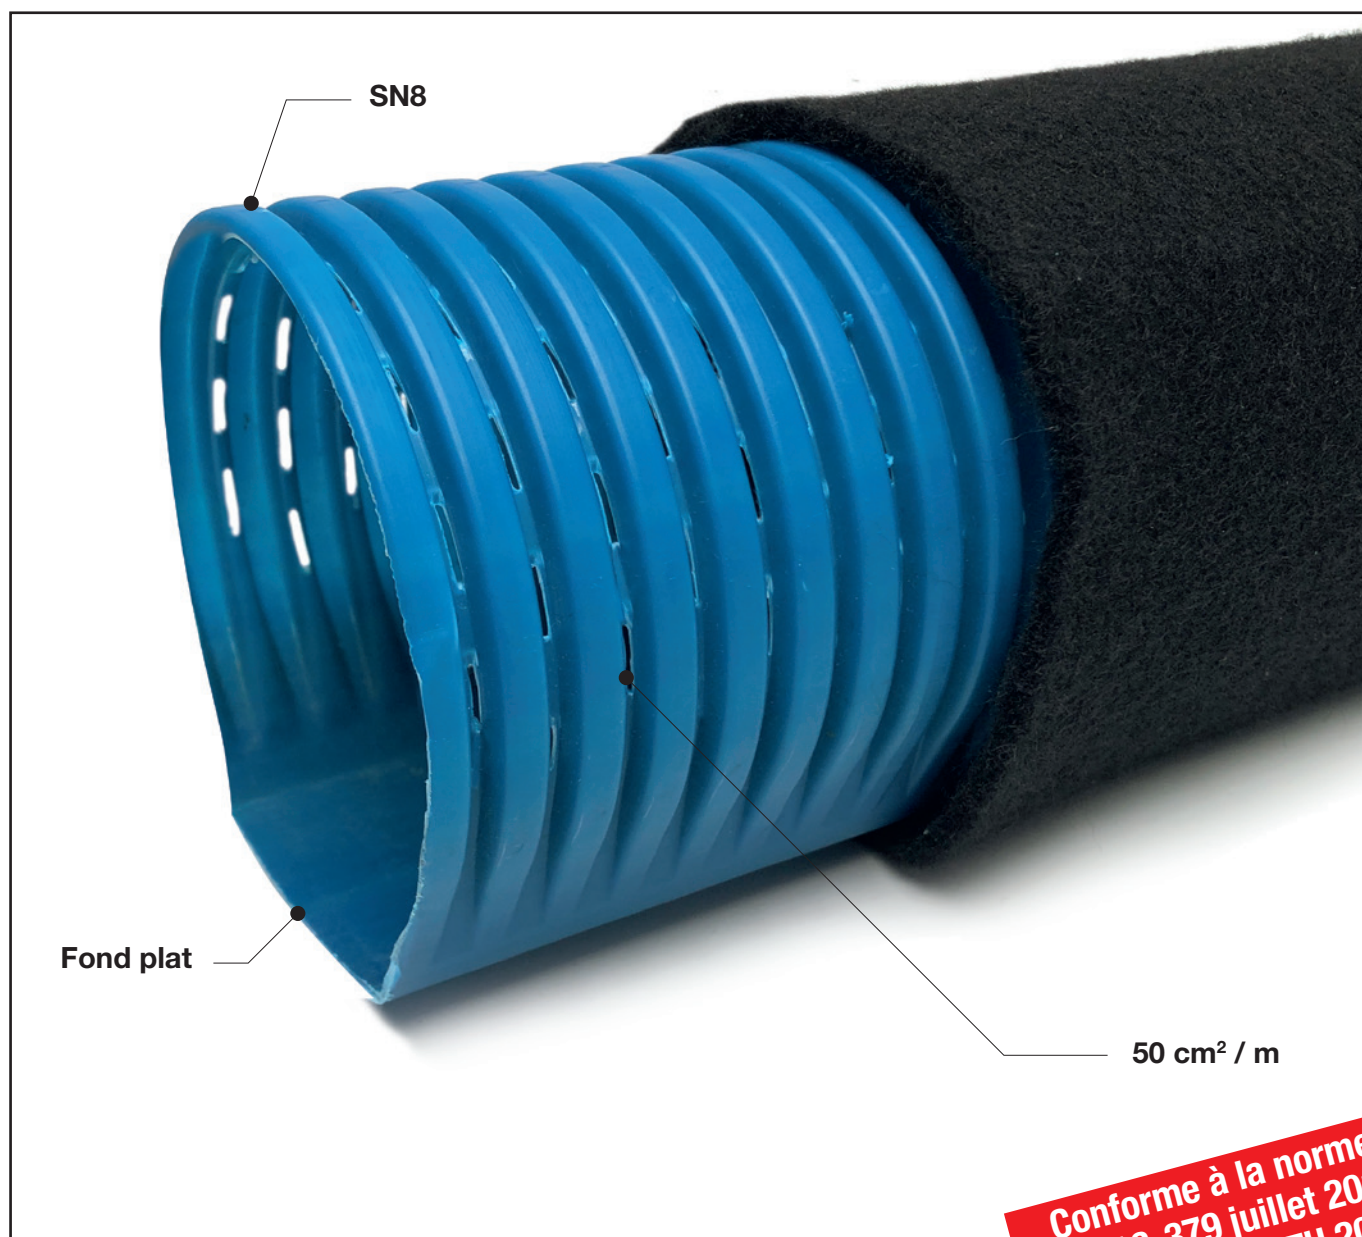

Conforme à la norme
NF P16-379 juillet 2016
Conforme au DTU 20-1

SIROWELL / SIROFIBRE

- Drain rigide à cunette plate de 3 m
- Catégorie de résistance à l'écrasement SN8 / CR8
- Surface captante supérieure à 50 cm²/m
- Enveloppe de fibres PP de 300 g/m²
- Gamme complète d'accessoires


Utilisation :

- Drainage périphérique de fondations de bâtiments

HEGLER

Tubes annelés
et à double paroi





Consignes de stockage et de manutention

Le stockage du SIROWELL / SIROFIBRE doit s'effectuer de préférence sur les palettes d'origine, en veillant à ce que le sol soit de niveau. L'exposition durable et intense aux UV nuit dans le temps au PVC-U. De ce fait, un stockage de plus de 1 an en plein air est à déconseiller. La manutention de ces drains doit être réalisée avec les précautions d'usage (en particulier lors de conditions climatiques hivernales) : pas de basculement ou jets...

Consignes de pose

Afin de garantir la durabilité du drainage, il est nécessaire de respecter scrupuleusement les règles de l'art définies dans le DTU 20-1.

Le système Qualité Hegler France est certifié ISO 9001 : 2015



Système de management
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 0110007032

Les indications de ce prospectus répondent à l'état de nos connaissances actuelles sur nos produits et leurs capacités d'utilisation. Elles n'ont pas la prétention de pallier à tous les cas de pose notamment dans des conditions particulières complexes. Notre garantie concerne une qualité sans défaut selon nos spécifications et dans le cadre général de nos conditions de vente. Pour ce faire, nous nous réservons le droit d'apporter sans préavis toute modification technique nécessaire. Le document annule et remplace toutes les versions précédentes.

Données techniques du drain

Diamètre nominal		DN	110
Dimensions	A	mm	110
	B	mm	98
	C	mm	64
Section intérieure		cm ²	88
Surface captante		cm ² /m	> 50
Largeur des fentes			selon NFP 16-351
Type de perforation			2/3 (LP)
Rigidité annulaire			SN 8
Longueur des barres			
- longueur utile		m	3,00
- longueur avec manchon		m	3,07

Données techniques de l'enveloppe de fibres

Type de fibres		100% PP
Couleur		Noir
Masse surfacique (ISO 9864)	g/m ²	300
Epaisseur minimale (ISO 9863-1)	mm	4
Masse surfacique (ISO 11058)	m/s	0,116
Coefficient de variation	%	18
Ouverture de filtration (ISO 12956)	µm	118

Caractéristiques de palettisation

Produit		SIROWELL	SIROFIBRE
Contenu par palette	barres	140	124
	m	420	372
Dimension des palettes			
- longueur		m	3,10
- largeur		m	1,25
- hauteur		m	1,45

Chaque barre est munie d'un manchon

Accessoires

Diamètre nominal	DN	110
Manchon		○
Manchette d'adaptation PVC		
- sortie mâle côté PVC		○
- sortie femelle côté PVC		○
Té à 90°		○
Coude à 45°		○
Coude à 90°		○
Bouchon		○

HEGLER



Tubes annelés et à double paroi