

ES Equerre simple

Cette gamme se décline en deux profondeurs (60 et 80 mm) et de nombreuses largeurs pour s'adapter à une grande variété d'assemblages structuraux sur bois.

Caractéristiques

Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346
- Epaisseur 2,5 mm

Avantages

- Disponibles dans de nombreuses largeurs



Applications

Support

- **Porteur** : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite...
- **Porté** : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite, fermes triangulées, profilés...

Domaines d'utilisation

- Lisses et montants de bardages,
- Ancrages de chevron, consoles,
- Assemblages de pannes,
- Renforcement d'assemblages existants...

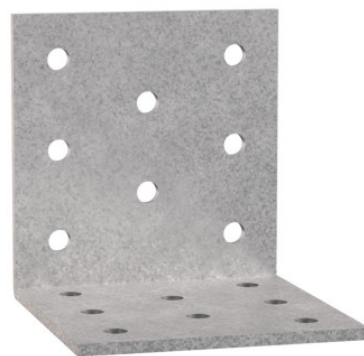

ES10/40




ES11/60

ES
Equerre simple

Données techniques


Dimensions

Le tableau "Dimensions" ne peut pas être affiché : aucune référence n'a été saisie pour ce produit.

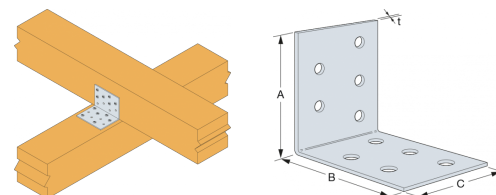

Valeurs Caractéristiques simplifiées

Le tableau "Valeurs Caractéristiques simplifiées" ne peut pas être affiché : aucune référence n'a été saisie pour ce produit.

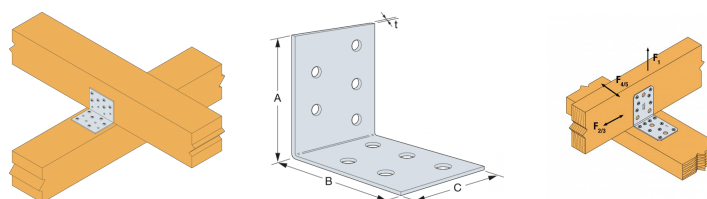

ES Equerre simple

Mise en oeuvre


Fixations

Sur bois :


- Pointes annelées CNA Ø 4.0 mm,
- Vis CSA Ø 5.0 mm.

Installation

1. Approcher l'élément à fixer du support,
2. Pointer l'élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l'aide de vis adaptées,
3. Si le support est en bois, l'équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci.




Assemblage bois sur bois




ES10/40 ES10/80



Règles de cloutage




Assemblage poteau poutre




Règles de cloutage



Règles de cloutage



Règles de cloutage



Fixation sur support bois

