

PRÉLINTEAU

Élément de structure coffrant

SÉCURITÉ

Absence d'acier vif dépassant
Finition parfaite sur les faces visibles.



ÉCONOMIQUE

Suppression des temps de coffrage et décoffrage
des linteaux sur ouvertures larges, suppression des
temps d'étalement sur les ouvertures de faibles
dimensions (voir tableau de performances)
Gain de temps sur chantier.



CERTIFICATION



CE



RAPIDITÉ D'APPROVISIONNEMENT

En stock.
Disponible en largeur 15 cm et 20 cm.



LES PLUS

- + **Simplifie** les travaux de coffrage
- + **Facilite** la réalisation des linteaux d'ouverture

Le prélindeau est un élément en béton armé qui facilite la réalisation des linteaux d'ouverture de tous types : portes, fenêtres...

CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseur : 5 cm
- Largeur : 15 et 20 cm*
- Longueur : de 0.90 m à 2.70 m de 20 cm en 20 cm**, 2.60 m et 2.80 m
- Poids : 25 kg/ml
- Tableau de performances page 62

MISE EN ŒUVRE

Pose

Soit sur béton réglé, soit à bain de mortier.

Appui


Minimum 10 cm.

Étalement

Un étau central.

Obligatoire en plancher vide-sanitaire.

Cas d'un linteau porteur de plancher : ne pas faire porter le plancher directement sur le prélindeau, poser les poutrelles sur maçonnerie résistante.

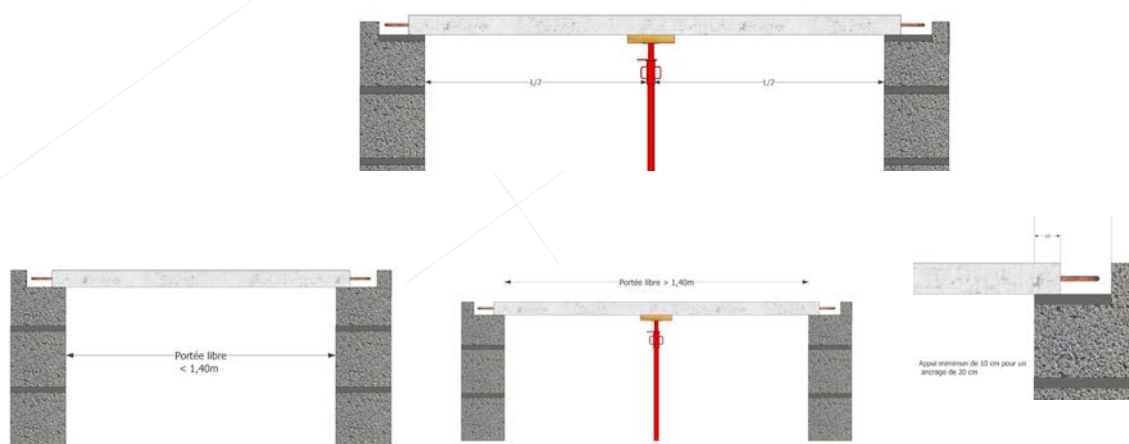

À SAVOIR

Les extrémités du prélindeau se posent sur béton réglé ou un bain de mortier. Conformément à la réglementation, les prélindeaux sont non porteurs à partir de 2m de longueur libre. Ils sont donc associés à un ferrailage déterminé par un Bureau d'Étude Structures.

* Selon les usines

** Toutes les longueurs supérieures disponibles sur demande.