


Descriptif des appuis de fenêtres :

Les appuis de fenêtres OPL sont conçus pour offrir des performances optimales et une durabilité exceptionnelle, avec une résistance mécanique élevée et une finition lisse, adaptés à tous types de construction.



i Disponible en 2 teintes béton gris et en béton blanc.

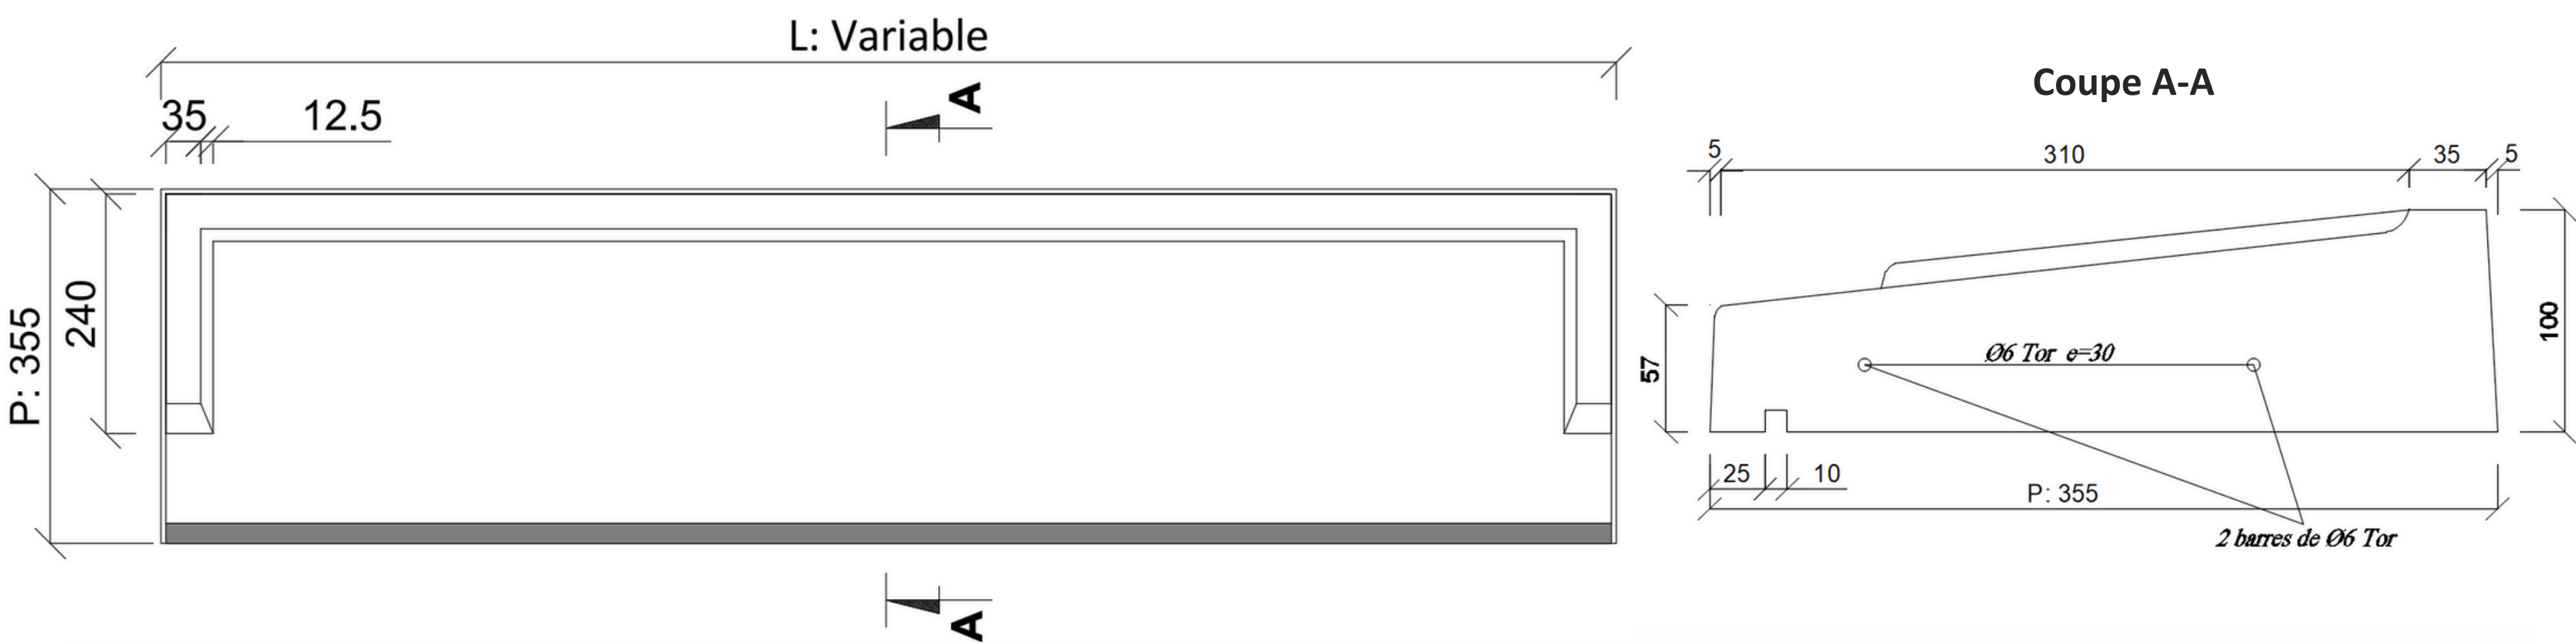

Caractéristiques :

Les appuis de fenêtre OPL respectent les normes des DTU 20.1 (maçonnerie) et DTU 36.5 (menuiserie), garantissant ainsi leur conformité avec les exigences de construction actuelles. Ce procédé de fabrication innovant répond aux exigences des projets les plus exigeants, tout en offrant un design soigné et une installation simplifiée.

CODE	Couleur	P: Profondeur (cm)	L: Longueur (ml)	Pas (cm) (1)	Poids linéaire(kg)	CONDIT. (u/pal)
C- - -B	Blanc	35.5	0.52 à 2,92*	10	61	15 et 12 à partir de 2,02
C- - -G	Gris	35.5	0.52 à 2,92*	10	61	15 et 12 à partir de 2,02

(1) Le pas est la distance entre deux longueurs. (ex 0.52/0.62 / 0.72.)
* Fabrication en une pièce jusqu'à 2.52 ml et en deux-pièces jusqu'à 2.92 ml.
Possibilité de fabrication au-delà de 2.92 ml en plusieurs éléments.