


ENTREVOUS TRADITIONNEL BÉTON RAID®



Hourdis pour la réalisation de plancher béton

ÉCONOMIQUE

12% d'économie de béton réalisée par rapport à d'autres entrevous avec dérogation couture.
(Plan incliné de l'entrevous pour une poutrelle précontrainte).

DURABILITÉ

Matériaux inaltérables, indégradables et ininflammables.

ACOUSTIQUE

Participe à l'affaiblissement acoustique (masse).

CERTIFICATIONS



RÉSISTANCE AU FEU

Matériaux béton.
Euroclasse A1 = M0 = incombustion

BILAN ENVIRONNEMENTAL



Produits bas carbone,
pas de cuisson à la fabrication.
FDES vérifiée : 6,24 kg CO₂ eq./m²

LES PLUS

+ Consommation de béton réduite lors du coulage de la dalle.
Entrevous bords droits (hors dérogation couture)

L'entrevous traditionnel en béton Raid® est un élément de coffrage perdu, destiné à remplir les espaces vides entre les poutrelles hybrides Raid®. Il sert également de support à la dalle de compression qui constitue le plancher.

CARACTÉRISTIQUES


- Une gamme d'entrevous béton complète :
Plein de 8 cm d'épaisseur
Creux de 8, 12, 16, 20 et 25⁽¹⁾ cm d'épaisseur permettant de réaliser tous les montages, en fonction des portées et des surcharges
- Dans toutes les palettes sont intégrés des entrevous borgnes permettant de réaliser les obturateurs en bout de travées



Entrevous de coffrage résistant plein ou assilé permettant de couler une quantité de béton plus importante que pour un plancher standard, notamment pour la construction de planchers «loi de masse» (phonique).



Entrevous béton bords droits spécifiques pour les poutrelles Raid® hybrides. L'assurance d'une économie de béton lors du coulage du plancher.



Entrevous béton mixte ou TP (treillis précontraint) compatible avec notre poutrelle moulée.




Entrevous béton creux borgne qui, posé à chaque extrémité transversale du plancher ou en bord de trémie, évite que le béton ne remplisse la partie creuse des entrevous courants lors du coulage. Existe pour chaque hauteur d'entrevous béton et sont compris dans les palettes

- Entraxe 60 ou 64⁽²⁾ cm
- Classement M0
- Tableau de performances des montages planchers page 62

MISE EN ŒUVRE

Entrevous béton borgne

Les entrevous béton borgnes se placent à chaque extrémité des poutrelles (premier et dernier rangs d'entrevous). La partie ouverte est positionnée vers le centre du plancher. Plus généralement, il est placé à chaque endroit où le béton pourrait entrer dans les cavités des entrevous au moment du coulage.

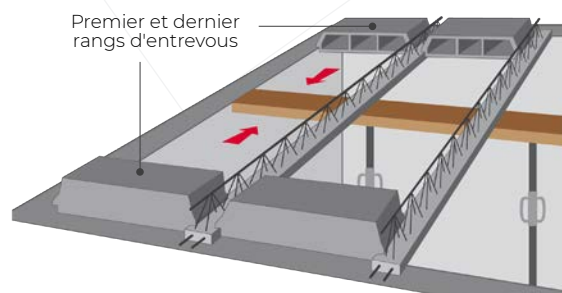

Entrevous béton bords droits, entrevous béton TP (mixte) et entrevous béton négatif

Mettre en œuvre les poutrelles et entrevous selon le plan de pose.



(1) uniquement en géométrie dérogation couture
 (2) uniquement entrevous 8, 12, 16 et 20 cm