


Pommard

Vieille tuile de tradition / 62 à 68 au m²



Un cachet unique
pour des rénovations
exigeantes

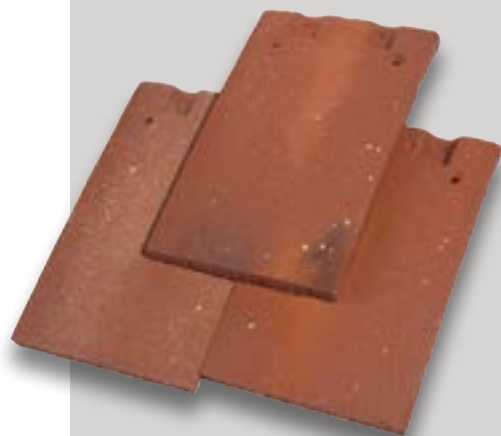

Pommard

Un cachet unique pour des rénovations exigeantes



Coloris Dune

POMMARD À L'ESSENTIEL

1PO

Dimensions hors-tout (cm)	17 x 26 x 1,4		
Nombre de tuiles au m2	62 / 65 / 68		
Poids unitaire (kg)	1,3		
Pureau (cm)	9,5	9	8,5
Recouvrement (cm)	7	8	9
Liteaux (ml/m2)	10,5	11,1	11,6
Nombre de tuiles par palette*	792		
Pente minimale théorique** En zone 1 situation normale avec écran.	70° / 35°		
Classe de Galbe***	G0		

C Coffine **P** Pendante




LE PLUS

Le coloris Dune, évoque une harmonie subtile entre des tons naturels d'ocre, de rose et de vert. Retrouvez les différentes variations de teintes directement en palette.


NOTE DE PRESCRIPTION

Kdr sth kdr rdqnms ok'sdr ds dm sdqqd bthsd drs'l,
oAd- Dkkdr `tqnms k.'rodbs rthu' ms'9

- De format 17 x 26 cm.
- D'une épaisseur de 1,4 cm.
- Avec un pureau obligatoirement brouillé.
- Disposant d'une texture sablée sur l'intégralité de sa surface.
- Les tuiles à pureau droit ne seront pas admises.

* Le nombre de tuiles par palette est donné à titre indicatif.
** Pour le tableau complet des pentes minimales, se référer P. 107.
Les dimensions des tuiles admettent une tolérance normative de +/- 2%
*** La classe de galbe de la tuile indique quel type de closoir ventilé choisir, afin qu'il soit adapté à la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés"

Vieille tuile de tradition / 62 à 68 au m²

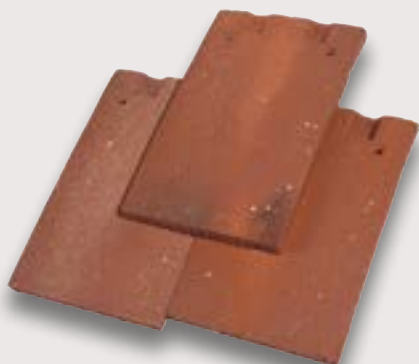

Coloris Aurore


SES ATOUTS

- **Pureau brouillé panaché** pour restituer subtilement l'irrégularité des toits d'antan
- **Robuste, avec une épaisseur de 1,4 cm**, pour donner du volume et du caractère à la toiture
- **Géométrie régulière** pour une pose facilitée

CERTIFICATIONS




- Plus d'informations
- Note de prescription détaillée
- Références chantiers

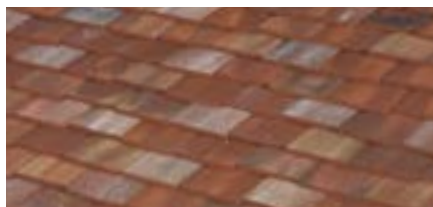


Aurore



Dune

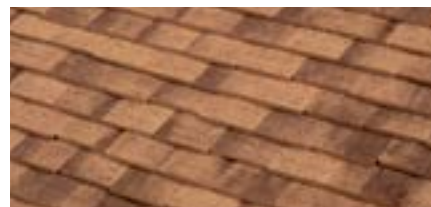

Sablé Champagne*

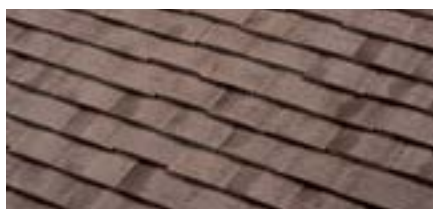

Sablé Lauze



Sablé Normand



Sablé Bourgogne




Panaché d'Automne

* Coloris sur commande

Pommard

ACCESSOIRES

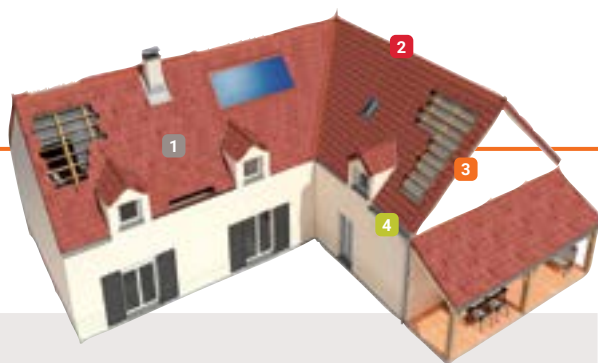

1 Plain-carré



613 XLP

Tuile chatière avec grille
(section ventilation 35 cm²)
/ 1,4 kg

63 XL

Lanterne pour tuile à douille
Ø 100 / 1,4 kg

62 PO

Tuile à douille Pommard
Ø 100 (3 tuiles) / 5,1 kg

632 XL

Chapeau de ventilation
Ø 100 pour tuile à douille
/ 1,5 kg

Rives



201 XLP

Rive à rabat gauche
6 au ml / 1,8 kg

202 XLP

Rive à rabat droite
6 au ml / 1,8 kg

4 XLP

Tuile et demie universelle
6 au ml / 1,7 kg

2 Faîtières-arêtiers



31 XLB

Faîtière ronde ventilée à
emboîtement (section ventilation
10 cm²) / 2,5 au ml / 4 kg

36 XLB*

Fronton de faîtière ronde
ventilée à emboîtement 3,5 kg

366 XLB*

Fronton de faîtière ronde
ventilée à recouvrement 3,6 kg

336 XLB

Faîtière / Arêtier tige de botte
grand modèle 3 au ml / 3,1 kg

456 XL

About de faîtière / Arêtier tige
de botte grand modèle / 4 kg

482 XL

Pied de poinçon
3,9 kg

34 XLB

Faîtière demi-ronde
3 au ml / 3,6 kg

365 XLB

Fronton de faîtière demi-
ronde
3 au ml / 4,6 kg

33 XLB

Faîtière angulaire
3 au ml / 3,2 kg

362 XLB

Fronton de faîtière angulaire
3 au ml / 4,4 kg

432 XLP

Arêtier cornier angulaire
11 au ml / 0,9 kg

433 XLP

Arêtier cornier angulaire
encastré 11 au ml / 1 kg

455 XLP

About d'arêtier cornier
angulaire 1,65 kg

484 XL

Porte-poinçon 1 faîtière 2
arêtiers (petit modèle) Ø 34
/ 3,6 kg

485 XL

Porte-poinçon 1 faîtière 2
faîtières en arêtiers Ø 34
/ 3,3 kg

471 XLB*

Raccord 1 faîtière angulaire
2 arêtiers corniers angulaires
/ 3,5 kg

462 XL

Calotte 1 faîtière 2 arêtiers
Ø 34 / 3,4 kg

464 XL

Calotte 1 faîtière 2 faîtières
en arêtier Ø 34 / 3,2 kg

466 XL

Calotte sans découpe
5,6 kg

481 XL

Porte-poinçon sans découpe
Ø 34 / 5,5 kg

483 XL

Pointe de poinçon
2,3 kg


85 XLP

Noe universelle 11 au ml
/ 1,7 kg

472 XLB

Raccord 1 faîtière demi-
ronde
2 arêtiers corniers
angulaires / 3,8 kg

4 Égout



83 PO

Tuile courte 17 x 18
6 au ml / 1 kg

Accessoires de toitures



Lahe-Roll

Closoirs souples ventilés
100% aluminium

Porte liteau à clouer

A clouer directement la
poutre faîtière

Porte liteau à tête pivotante

Maintien du liteau sur faîtage et arêtier.

Larmier

Conforme DTU 40.29 pour la pose
avec un écran de sous-toiture

Noue

Prête à poser en zinc,
aluminium et acier galvanisé



Lahe-Pro Alu

Closoirs rigides ventilés
bavette aluminium

Clip pour faîtière

Maintien de la tuile faîtière

Abergement réglable

Entourage de boisseau réglable

Parefeuilles®

Pour gouttières 1/2 ronde,
moulurées métalliques ou PVC



Lahe-Pro Plomb

Closoirs rigides ventilés
bavette plomb

Liteau ventilé PVC

Ventilation linéaire basse

Lahe-Top

Solins à bavette plomb ou alu
avec profilé à pli

**Tuile plate ventilée
métallique**

Surface de ventilation de 25
cm², facile à poser, s'intègre
parfaitement à la toiture

Écrans de sous-toiture



ESTERRE 150 HPV

Écran de sous-toiture universel
(rouleau de 75m²-1,5x50ml)



ESTERRE 160 HPV

Écran de sous-toiture
universel ultra-résistant
(rouleau de 75m²-1,5x50ml)

**Kit TERREAL de
traversée d'écran de
sous-toiture**

kit en 3 parties, se découpe
et s'adapte aux ø de 100 à
200 mm

Répartition longitudinale

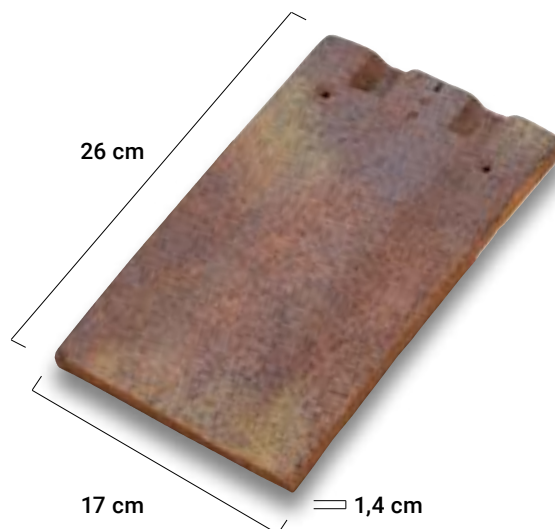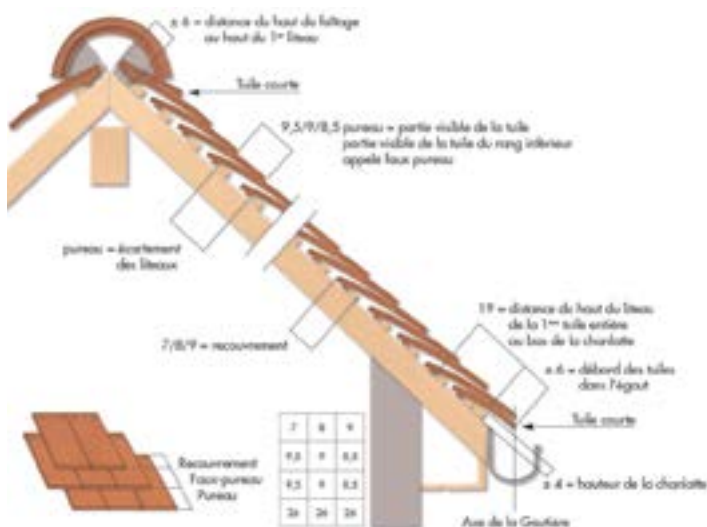

Calcul du nombre de châtières

PRINCIPE D'ISOLATION DANS LES COMBLES		NOMBRE DE TUILLES DE VENTILATION			
		613 XLP 35 cm²			
SURFACE PROJETÉE AU SOL		100 m²	150 m²	200 m²	250 m²
Cas n°1	Isolation rapportée au plancher sans sous-toiture				
Cas n°2	Isolation rapportée au plancher avec sous-toiture	6	9	11	14
Cas n°3	Isolation sous la couverture avec sous-toiture				
Cas n°4	Isolation sous la couverture avec sous-toiture HPV et pare-vapeur continu				
Cas n°5	Isolation sous la couverture sans sous-toiture	10	14	19	24

Le nombre de châtières est arrondi à l'entier supérieur, conformément aux recommandations du DTU. Voir page 142 pour l'utilisation de ce tableau.


Pentes minimales admissibles

STHKDR OK@SDR . RNTR CST 3/-12							
YNMDC.@00KHB@SHNM		YNMD 0		YNMD 1		YNMD 2	
		Knmftdtq cd qdbntuqldms W 7'bl 'S'-'(	Knmftdtq cd qdbntuqldms W 6'bl 'S'-'(	Knmftdtq cd qdbntuqldms W 7'bl 'S'-'(	Knmftdtq cd qdbntuqldms W 6'bl 'S'-'(	Knmftdtq cd qdbntuqldms W 8'bl 'S'-'(	Knmftdtq cd qdbntuqldms W 7'bl 'S'-'(
R@MR nBQ@M	Rhst'shnm oqnsAfAd	6/.24	7/.27+6	6/.24	7/. 27+6	7/.27+6	8/.31
	Rhst'shnm mnql' kd	7/.27+6	8/.31	8/.31	0//. 34	0//.34	00/.36+6
	Rhst'shnm dwonrAd	0//.34	00/.36+6	00/.36+6	01/. 4/+1	004.38	014.40+2
@UDB nBQ@M	Rhst'shnm oqnsAfAd	5/.20	6/.24	5/.20	6/. 24	6/.24	7/.27+6
	Rhst'shnm mnql' kd	6/.24	7/.27+6	7/.27+6	74. 3/+3	74.3/+3	84.32+5
	Rhst'shnm dwonrAd	74.3/+3	84.32+4	84.32+5	0/4. 35+3	0//.34	00/.36+7


Ces pentes sont valables pour des rampants dont la largeur de projection horizontale n'excède pas 8 m (cf. DTU 40.23, article 4.1). Pour les longueurs supérieures, nous consulter.


Rives

Rives débordantes

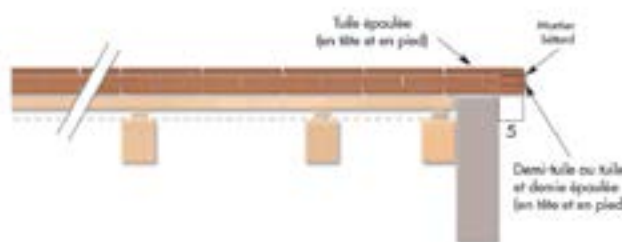

Rives à rabat

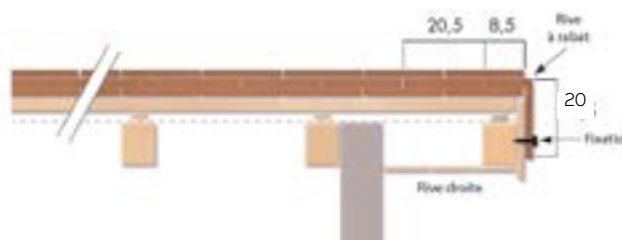

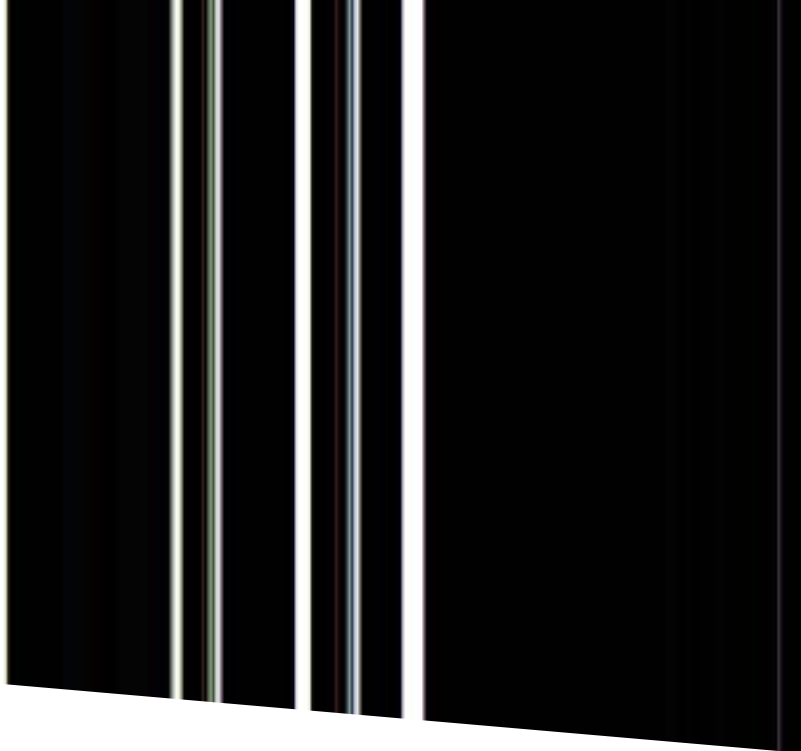

L'impact sur le réchauffement climatique* de la Pommard est de 21,1 kg CO₂eq pour assurer la fonction de couverture sur 1 m² sur une durée de vie de référence de 100 ans hors bénéfice** de la Pommard en fin de vie (recyclage, réutilisation).

Ces données sont issues de la Fiche de Données Environnementales et Sanitaires (FDES) collective de Tuile de terre cuite à emboîtement (v.1.2) disponible dans la base de données INIES www.base-inies.fr

* Seul impact environnemental utile pour le calcul ACV (Indice Carbone - Ic) dans le cadre de la RE2020.

** Bénéfice = Module D impactant positivement le calcul ACV en fin de vie.



La tuile Pommard bénéficie de la marque NF. Délivrée par l'AFNOR, elle constitue un gage de qualité du produit fini. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité, la résistance au gel (www.marque-nf.com).



L'ensemble des tuiles et accessoires de la gamme Terreal font l'objet d'une Déclaration des Performances (www.terreal.com/fr/marquage-ce). Ils répondent aux exigences de durabilité de tous les pays de l'Espace Économique Européen.



Toutes les tuiles et accessoires TERREAL sont garanties en France contre le gel pendant 30 ans à compter de la date de livraison, sans préjudice de la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code Civil.

Au titre de cette garantie, TERREAL s'engage à la fourniture des produits remplaçant ceux reconnus défectueux. Cette garantie s'applique si les trois conditions suivantes sont réunies :

- Que les produits aient été mis en oeuvre conformément aux DTU (Documents Techniques Unifiés), avis techniques et règles de l'Art en vigueur ainsi qu'aux préconisations figurant dans les documentations Terreal (notamment ventilation...)
- Que les conditions d'usage et d'entretien, prévues dans ces mêmes documents, soient respectées
- Qu'à la fois les tuiles et les accessoires de plain carré, tels que :
 - Tuiles de ventilation ou rejets d'air TERREAL (chatière, TAD, lanternes),
 - Accessoires de finition : abouts, frontons, rencontres, doubles de rives ou ½ tuiles, tuiles d'ajustement
 - Accessoires de faitages arêtières : faitières, faiteaux, arêtières utilisés sur un pan de toiture donné soient commercialisés par TERREAL.

L'appel en garantie doit, dans tous les cas, être fait dès l'apparition du désordre. Un certificat de garantie peut être fourni sur simple demande. Toutes les tuiles TERREAL sont conformes à la norme NF EN 1304 classe 1 d'imperméabilité - résistance au gel : niveau 1 (150 cycles) de la norme NF EN 539-2.

TERREAL
15, rue Pagès - 92150 - Suresnes CEDEX
www.terreal.com



Direction Régionale Nord
37, rue du Pieu - 78130 - Les Mureaux
Tél.: 01 30 90 42 20 Fax: 01 30 99 75 95
Direction Régionale Ouest
RN 141 - 16 270 - Roumazières-Loubert
Tél.: 05 45 71 80 00 Fax: 05 45 71 80 10

SUPPORT TECHNIQUE

05 45 71 80 21
Du lundi au vendredi :
8h à 12h et 13h30 à 17h30
et 24h / 24 sur
support.technique@terreal.com