

ACCESSOIRES

PRÉLINTEAU

Élément de structure coffrant qui facilite la réalisation des linteaux d'ouverture

Le **prélinteau** est un élément en béton armé qui facilite la réalisation des linteaux d'ouverture de tous types : portes, fenêtres...



CE

AVANTAGES PRODUIT



SÉCURITÉ

Absence d'acier vif dépassant.
Esthétique : qualité de fabrication industrielle.



ÉCONOMIQUE

Gain de temps sur chantier.
Suppression des temps de coffrage et décoffrage des linteaux sur ouvertures larges, suppression des temps d'étalement sur les ouvertures de faibles dimensions.



RAPIDITÉ D'APPROVISIONNEMENT

En stock.
Disponible en largeur 15 cm et 20 cm.



BILAN ENVIRONNEMENTAL

FDES en cours



À SAVOIR

Conformément à la réglementation, les prélinteaux sont non porteurs à partir de 2m de longueur libre. Ils sont donc associés à un ferrailage déterminé par un bureau d'étude structures.

CARACTÉRISTIQUES

Code article	Largeur (cm)	Longueur (m) de 20 en 20 cm	Épaisseur (cm)	Poids (kg)
111100	15 	0,90	5	16,70
111117		1,10		20,40
111124		1,30		24,10
111131		1,50		27,80
111148		1,70		31,50
111155		1,90		35,20
111162		2,10		38,90
111179		2,30		42,60
123769		2,50		46,30
123776		2,70		50,00
046815	20	0,90		21,60
046822		1,10		26,40
046839		1,30		31,20
046846		1,50		36,00
046853		1,70		40,80
046860		1,90		45,60
046877		2,10		50,40
061528		2,30		55,20
123745		2,50		60,00
123752		2,70		64,80
118468		2,80		67,20

 Disponible selon les régions, nous consulter.

LES PRODUITS

PERFORMANCES

Portée (m)	Longueur prélinteau (m)	Prélinteau de 20 cm			Prélinteau de 15 cm		
		Prélinteau + bloc plein maçonnerie (T/ml)	Prélinteau + 14 cm coffré (T/ml)	Prélinteau + 34 cm coffré (T/ml)	Prélinteau + bloc plein maçonnerie (T/ml)	Prélinteau + 14 cm coffré (T/ml)	Prélinteau + 34 cm coffré (T/ml)
0,70	0,90	1,23	2,69	5,77	0,92	2,02	4,32
0,90	1,10	0,98	2,15	4,61	0,74	1,61	3,46
1,10	1,30	0,82	1,79	3,84	0,61	1,34	2,88
1,30	1,50	0,70	1,53	3,29	0,53	1,15	2,47
1,50	1,70	0,61	1,34	2,88	0,46	1,01	2,16
1,70	1,90	0,55	1,19	2,56	0,41	0,89	1,92
1,90	2,10	0,49	1,07	2,30	0,37	0,80	1,73

Les valeurs des performances sont données à titre indicatif.

MISE EN ŒUVRE

POSE

Sur béton réglé ou arase de mortier M10.


APPUI

Minimum 10 cm béton hors acier, ancrage total 20 cm.

ÉTAIEMENT

Étais facultatif jusqu'à 1,40 m, centré au delà.

Dans le cas d'un usage en vide sanitaire, pour le passage d'homme, étaieement obligatoire.

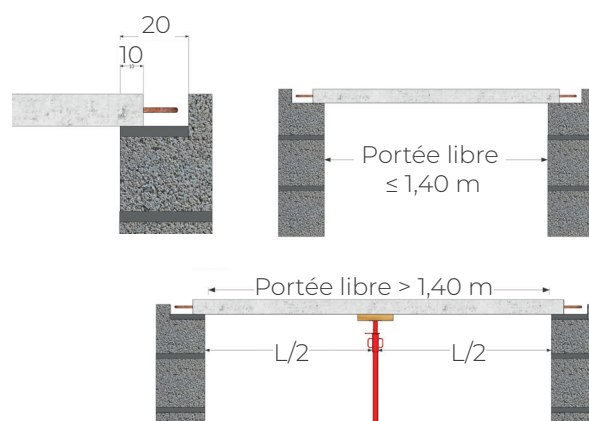

PLANCHERS GROS ŒUVRE - FABEMI