



Descriptif :


Les seuils de portes OPL sont conçus pour offrir des performances optimales et une durabilité exceptionnelle, avec une résistance mécanique élevée.

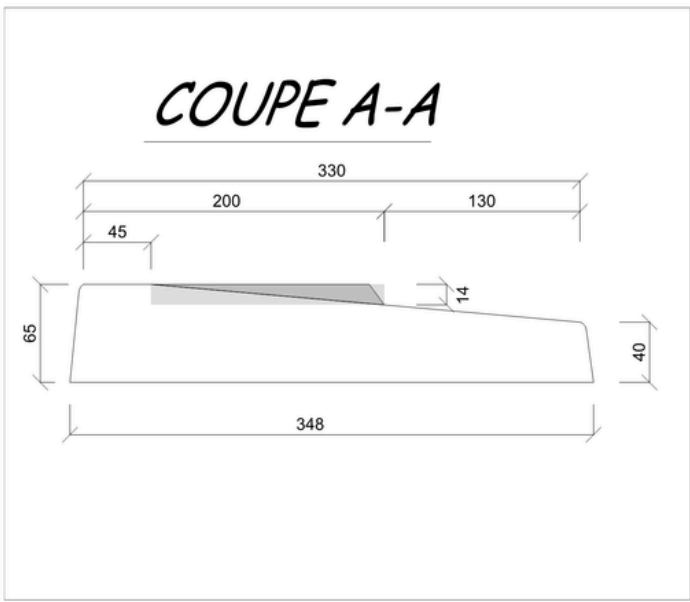

S---B/G seuils 34,5
SE---B/G seuils de 40

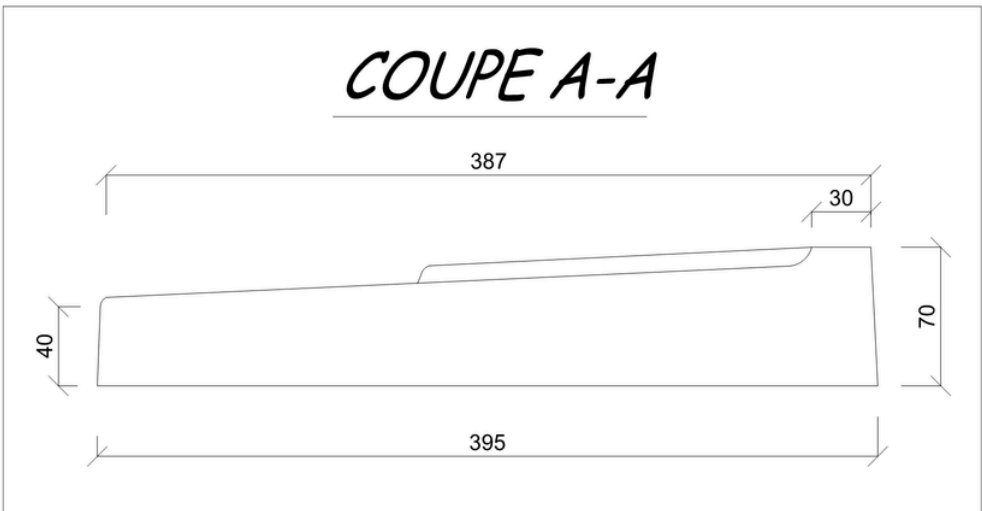

S---HB/HG seuils PMR 34,5

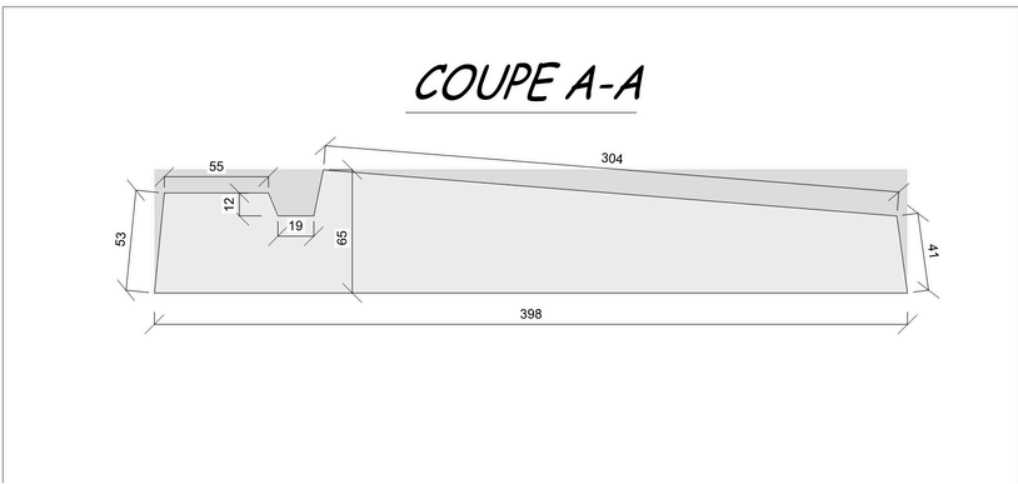

SH---B/G seuils PMR 40

Caractéristiques :

- Les pentes mises en œuvre permettent une évacuation efficace des eaux de ruissellement.
- Une accessibilité optimale (en particulier pour la gamme PMR)
- Pour la gamme classique avec les rejingots arrière et latéraux offre une étanchéité accrue aux projections d'eau.

CODE	Gamme	Couleur	P: Profondeur (cm)	L: Longueur (ml)	Pas (cm) (1)	Poids linéaire(kg)	CONDIT. (u/pal)
S---B	Classique	Blanc	34,8	0,92 à 3.22*	10	34	18 et 9 à partir de 1,62
S---HB	PMR	Blanc	34,8	1,02 à 3,22*	10	34	18 et 9 à partir de 1,62
S---G	Classique	Gris	34,8	0,92 à 3.22*	10	34	18 et 9 à partir de 1,62
S---HG	PMR	Gris	34,8	1,02 à 3,22*	10	34	18 et 9 à partir de 1,62
SE---B	Classique	Blanc	39,5	0,92 à 2,52*	10	39	18 et 9 à partir de 1,62
SE---G	classique	Gris	39,5	0,92 à 2,52*	10	39	18 et 9 à partir de 1,62
SH---B	PMR	Blanc	39,8	0,92 à 2,52*	10	39	18 et 9 à partir de 1,62
SH---G	PMR	Gris	39,8	0,92 à 2,52*	10	39	18 et 9 à partir de 1,62

(1) Le pas est la distance entre deux longueurs. (ex 0.52/0.62 / 0.72.)
* Fabrication en monobloc jusqu'à 1.52 ml.
Fabrication au-delà de 1.52 ml en deux pièces.