

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Premium (fiche HU50) : Sapin abouté

Premium+ (fiche HU54) : Pin LCA / **Basique** (fiche HU 66) : Sapin abouté

Optimio (fiche HU58) : Médium MDF hydrofuge

Métallique (fiches HU60/61) : HC/HCI (Huisserie Cloison/Huisserie Cloison Isophonique)

Système coulissant à galandage (fiche HU64)

VANTAIL (1 ou 2 vantaux)

Composition : cadre bois résineux ; âme alvéolaire ; parements en fibres de bois

Huisserie	Largeur - 1 vantail (mm)	Largeur - 2 vantaux (mm)	Hauteur (mm)
Premium	530/630/730/830/930	530+230 à 930+930	2040
Premium+ / Basique	330 à 1230	330+230 à 1230+1230	350 à 2550
Optimio	630/730/830/930	630+330 à 930+930	2040
Métallique	330 à 1230	330+230 à 1230+1230	350 à 2460

Épaisseur : 40 mm

Poids surfacique : 10 kg/m²

Jonction centrale si 2 vantaux : feuillure tiercée (sauf système coulissant à galandage)

EQUIPEMENT

Ferrage (fiches DU51/52/53/54/57) :

Huisserie	Premium (2, 3, 4 ou 5)	Premium+ / Basique (2, 3, 4 ou 5)	Optimio (2, 3 ou 4)	Métallique (3 ou 4)
Paumelles	110x55 mm zinguées	110x55 mm zinguées 130x86 mm zinguées 140x70 mm zinguées ou inox	110x55 mm zinguées	130x86 mm zinguées

Serrure (fiche AT55) : bec de cane, bec de cane condamnation, pêne dormant ½ tour, sûreté 1 point. Axe à 50 mm

Joint de confort (huisserie bois ou Optimio)

Vantail semi-fixe : 2 verrous 160 mm (fiche AT56) et gâches

FINITIONS VANTAIL

- Prépeint ou laqué selon nuancier
- Technidécor (fiche DC50)
- Inserts finition aluminium (fiche DC51)
- Décor matricé (fiche DC52)
avec contraintes dimensionnelles

REGARDS VITRÉS (FICHE AT50)

- Rectangle « grand clair », parclose en BEJ
- Rectangle « GOE », parclose en BEJ
- Cadre rectangulaire en ABS (3 ou 6 grands carreaux)
- Pas de regard vitré disponible avec décor
« Inserts finition aluminium »


OPTIONS

- Cadre de porte en Pin LCA, Hêtre LCA, BER
- Traitement IFH sur vantail et/ou huisserie
- Imposte uniquement sur Premium+ (fiche AT54) : feuillurée ou avec traverse intermédiaire
- Habillage (fiches AT52/53) : frises, couvre-joints
- Parements en contre-plaqué extérieur
- Serrure avec axe à 40 mm


ÂME ALVÉOLAIRE

Porte chants droits
BLOC-PORTE DE COMMUNICATION

Huisserie représentée
PREMIUM HU50 - Section 68x45

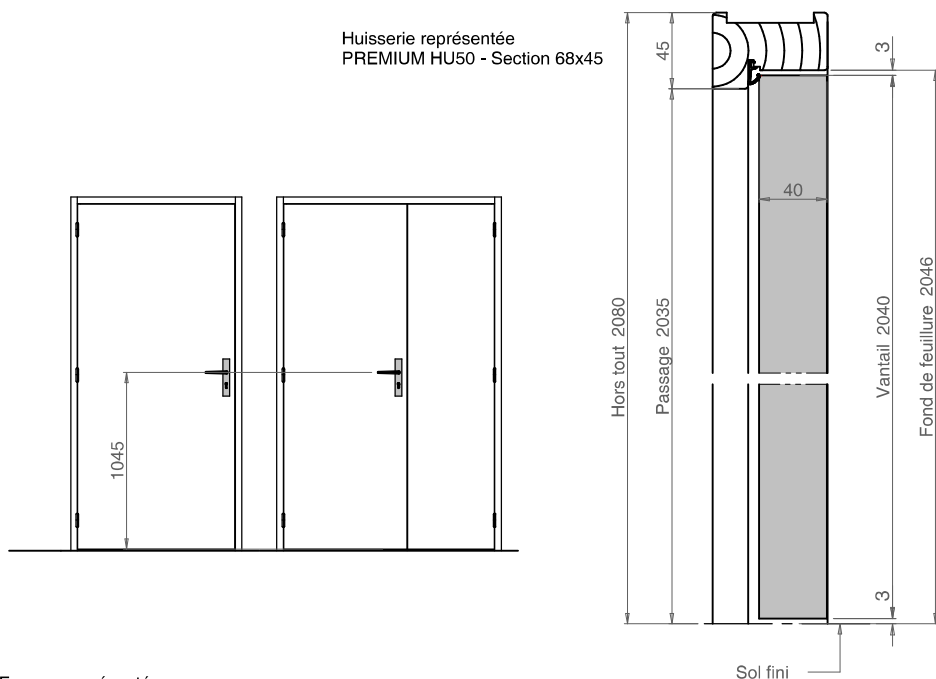

Ferrage représenté
Paumelles 110x55 DU51

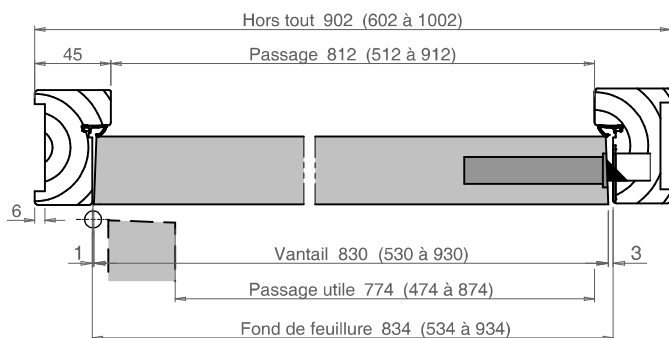

Attention : Dimensions hors-tout pour huisserie PREMIUM 68x45
=> Pour PREMIUM+ 68x57, voir fiche HU54

Ferrage représenté
Paumelles 110x55 DU51

